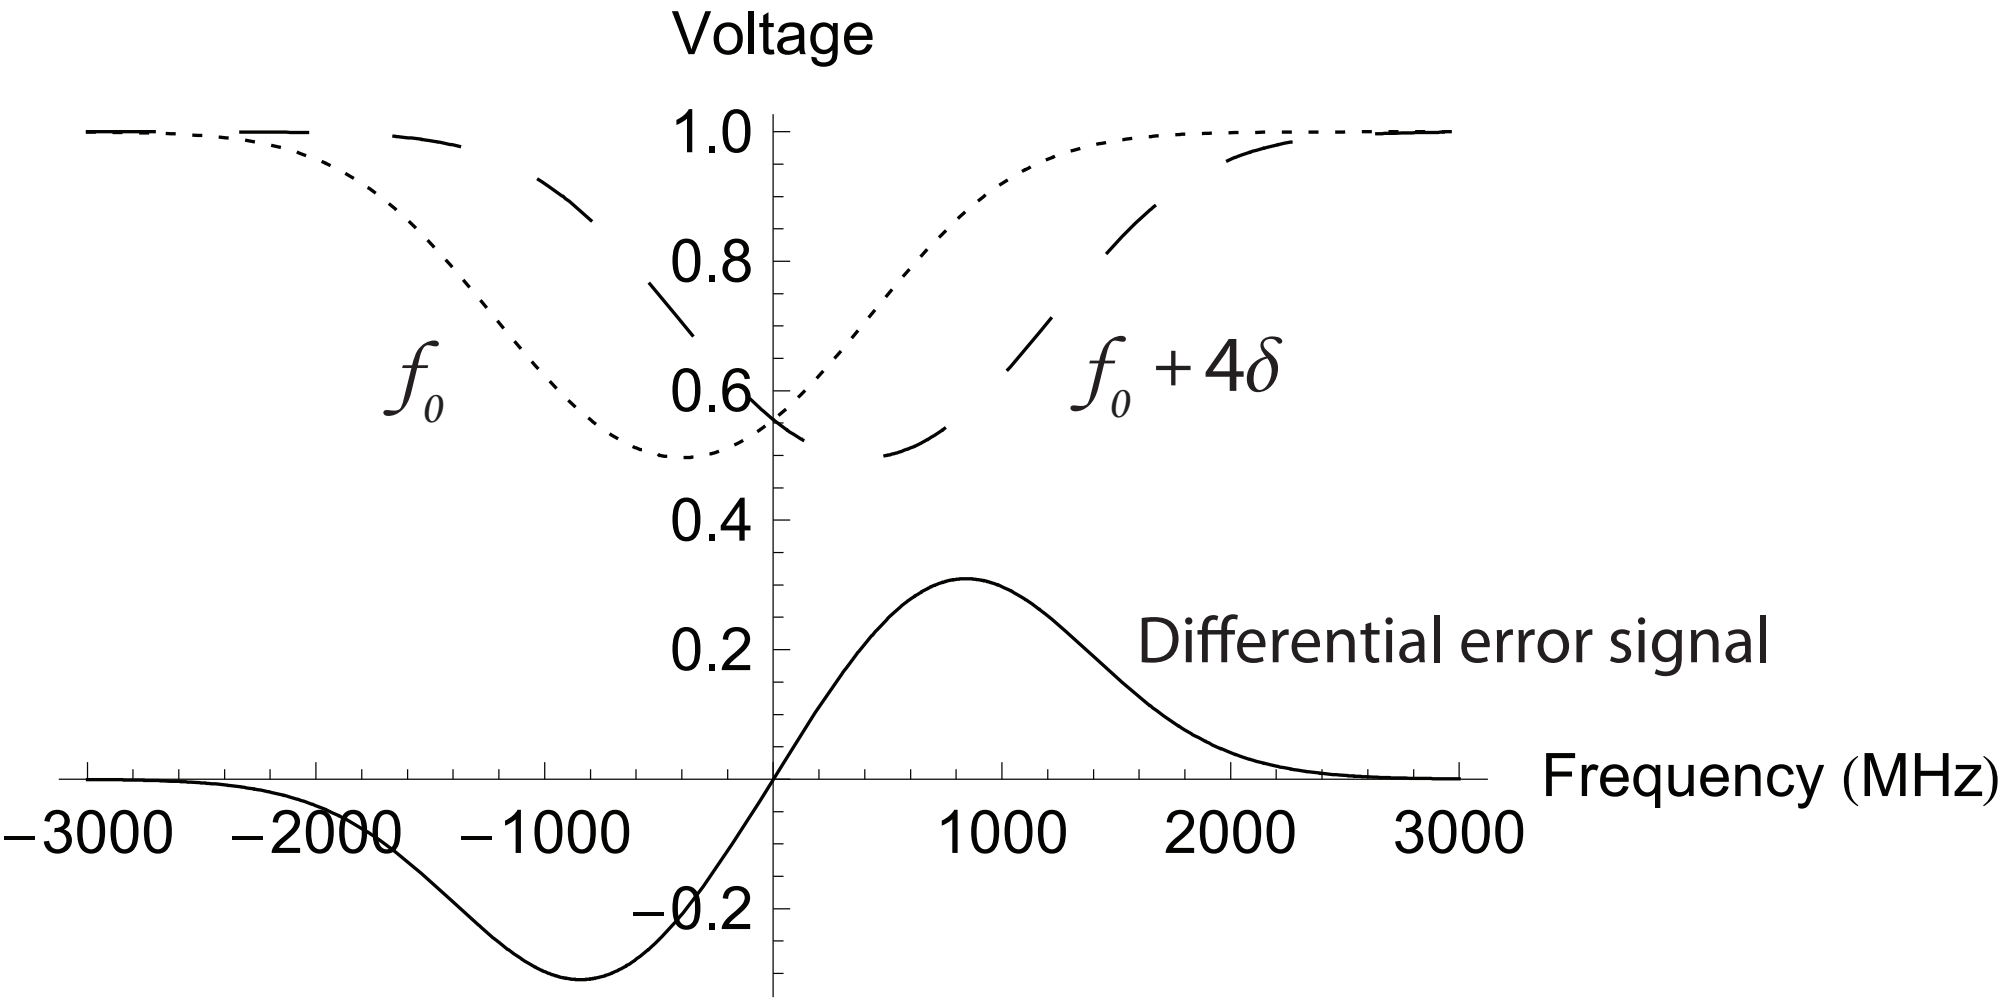
Voltage
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
−0.2
f_0
$f_0 + 4\delta$
Differential error signal
Frequency (MHz)
−3000
−2000
−1000
1000
2000
3000